

POSTAZIONI MULTIUTENZA



Le postazioni multiutenza MOBIL FL e MOBIL 6, permettono di utilizzare (nei cantieri) contemporaneamente 6 cannelli da taglio (Mobil 6) o 12 Saldatrici (Mobil 12 FL) Il loro peso e dimensioni contenute rendono particolarmente versatile l'attrezzatura nella movimentazione.

Esse sono dotate di maniglia per il trasporto e golfare.

Inoltre grazie a 4 fori sulla lamiera possono essere modulabili a seconda delle singole esigenze.

POSTAZIONIN


MOBIL 6

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Robusto telaio in acciaio Riduttori da linea di grande portata per mantenere il flusso costante Struttura compatta Modulabilità

DESCRIZIONE

- N° 2 Riduttore di pressione mod. R da rete 2° stadio in ottone cromato di grande portata a regolazione variabile con valvola di sovrapressione
- N° 2 Manometro B.P. Ø 63 EN 562.
- N° 2 Ingresso 1/2" con valvola sfera di intercettazione da 1/2" F-F RH / LH
- N° 2 Collettore in ottone
- N° 6 Valvola di sicurezza per ossigeno En730 -1 da 3/8" completa di innesti rapidi per tubo con Ø Int-8 mm.
- N° 6 Valvola di sicurezza per gas En730 -1 da 3/8" completa di innesti rapidi per tubo con Ø Int-8 mm.
- Montaggio su lamiera di ferro verniciata con maniglia di trasporto e golfare.
- Dimensioni circa 560x300x350mm.
- · Peso kg.20

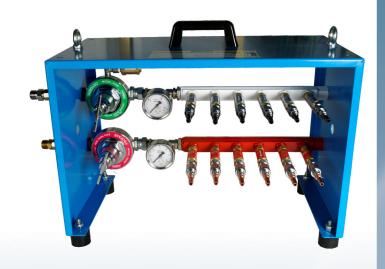





Codice modello	Pressione ingresso MAX	Pressione uscita MAX	Portata NM ³ /H	Sistema Regolazione	Materiale Costruzione Trattamento	Manometri Scala Uscita
MOBIL 6	30 BAR	2,5 BAR	30 BAR	Membrana inox	Ottone OT 58 CROMATO	0-6+ BAR

1ULTIUTENZA

MOBIL FL

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Robusto telaio in acciaio Riduttori da linea di grande portata per mantenere il flusso costante Struttura compatta Modulabilità

DESCRIZIONE

- N° 1 Riduttore di pressione da rete 2° stadio in ottone cromato di grande portata a regolazione
- N°1 Valvola di sovrapressione
- N° 1 Manometro B.P. Ø 63 EN 562.
- N° 1 Ingresso 1/2" con valvola sfera di intercettazione da 1/2" F-F RH / LH
- N° 1 Collettore in ottone
- N° 12 Flussometri completo di innesti rapidi per tubo con Ø Int-6 mm.
- · Disponibile a richiesta a meno flussometri
- Montaggio su lamiera di ferro verniciata con maniglia di trasporto e golfare.
- Dimensioni circa 560x300x350mm.
- Peso 20 kg







Codice modello	Pressione ingresso MAX	Pression e uscita MAX	Portata NM³/H	Sistema Regolazione	Materiale Costruzione Trattamento	Manometri Scala Uscita
MOBIL 12FL	30 BAR	5 BAR	2,5 lt/min per flussimetro	Membrana inox	Ottone OT 58 CROMATO	0-16 BAR

